

## PŘEHLED FILTRAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

### Filtrační zařízení typ JET - ploché elementy, řada 15


	filtrační plocha m <sup>2</sup>	max. objem odsávané vzdušiny v m <sup>3</sup> /hod při p.1.2	Celkový tlak v Pa	Výkon ventilátoru v kW motor hřídel	Max. filtrační rychlost	Spotřeba tlakového vzduchu v 0,7Mpa v Nm <sup>3</sup> /hod	Celková max. váha v kg	odsávací a výdechové potrubí Ømm	výška x šířka BxC=mm
<b>modul 15/10</b>									
JET 15.10.1	15	2 500	2800	3-3	2,8	5	350	225	1100x2875
JET 15.10.2	30	5 000	2800	7,5-6,22	2,8	10	450	315	1100x3400
JET 15.10.3	45	7 500	2800	11-9,33	2,8	15	550	355	1100x3925
JET 15.10.4	60	10 000	2800	15-12,44	2,8	20	750	450	1100x4450
JET 15.10.5	75	12 500	2800	15-15	2,8	25	1000	500	1100x4975
JET 15.10.6	90	15 000	2800	18,5-18,5	2,8	30	1250	560	1100x5500
JET 15.10.7	105	17 500	2800	22-21,78	2,8	35	1500	600	1100x6025 +1200x1200 (Fdown)
<b>modul 15/14</b>									
JET 15.14.1	21	3 500	2800	5,5-4,36	2,8	10	400	250	1450x2875
JET 15.14.2	42	7 000	2800	11-8,71	2,8	15	550	355	1450x3400
JET 15.14.3	63	10 500	2800	15-13,07	2,8	20	800	450	1450x3925
JET 15.14.4	84	14 000	2800	18,5-17,42	2,8	27	1150	560	1450x4450
JET 15.14.5	105	17 500	2800	22-21,78	2,8	35	1450	600	1450x4975
JET 15.14.6	126	21 000	2800	30-26,13	2,8	40	1650	650	1450x5500 +1200x1200 (Fdown)
JET 15.14.7	147	24 500	2800	30-30	2,8	50	1850	710	1450x6025 +1200x1200 (Fdown)

## PŘEHLED FILTRAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

### Filtrační zařízení typ JET - ploché elementy, řada 18

	filtrační plocha m <sup>2</sup>	max. objem odsávané vzdušiny v m <sup>3</sup> /hod při p.1.2	Celkový tlak	Výkon ventilátoru v kW motor hřídel	Max. filtrační rychlost	Spotřeba tlakového vzduchu v 0,7Mpa v Nm <sup>3</sup> /hod	Celková max. váha v kg	odsávací a výdechové potrubí Ømm	výška x šířka BxC=mm
<b>modul 18/10</b>									
JET 18.10.1	18	3 000	2800	4-3,98	2,8	5	350	225	1100x2875
JET 18.10.2	36	6 000	2800	7,5-7,42	2,8	10	450	315	1100x3400
JET 18.10.3	54	9 000	2800	11-9,33	2,8	18	550	400	1100x3925
JET 18.10.4	72	12 000	2800	15-14,93	2,8	25	750	500	1100x4450
JET 18.10.5	90	15 000	2800	18,5-18,5	2,8	30	1000	560	1100x4975
JET 18.10.6	108	18 000	2800	22-22	2,8	35	1250	600	+1200x1200
JET 18.10.7	126	21 000	2800	30-26,13	2,8	40	1500	650	1100x6025 +1200x1200 (Fdown)
<b>modul 18/14</b>									
JET 18.14.1	25	4 200	2800	5,5-5,23	2,8	10	400	280	1450x2875
JET 18.14.2	50	8 400	2800	11-10,95	2,8	15	550	400	1450x3400
JET 18.14.3	75	12 600	2800	15-15	2,8	20	800	500	1450x3925
JET 18.14.4	100	16 800	2800	22-20,91	2,8	25	1150	560	1450x4450
JET 18.14.5	126	21 000	2800	30-26,13	2,8	38	1450	650	1450x4975
JET 18.14.6	151	25 300	2800	37-31,98	2,8	50	1650	710	1450x5500 +1200x1200 (Fdown)
JET 18.14.7	178	29 500	2800	37-36,71	2,8	50	1850	800	1450x6025 +1200x1200 (Fdown)

## ŘADA 15

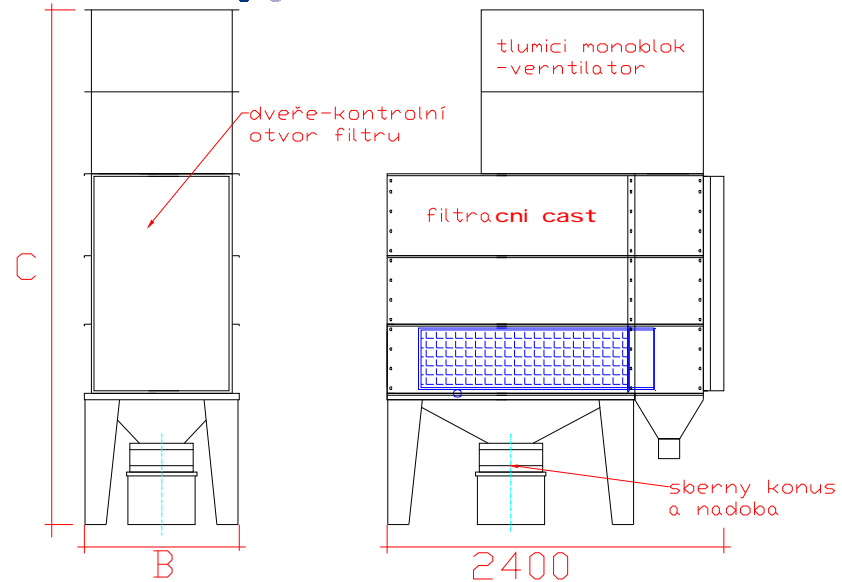

## ŘADA 18

